TROTEC

# Немецкие осушители воздуха

TROTEC 100% MADE IN GERMANY

- Бытовые осушители для квартир и домов
- Мобильные осушители для коммерческого применения
- Адсорбционные осушители воздуха для работы при низких температурах и глубокого осушения

Дистрибьютор в Украине: тел.: +38 (044) 229-51-18; trotec.com.ua

## О компании Trotec

Trotec Group – это семейная компания, которая представляет собой международный торговый союз, специализирующийся на разработке и производстве систем для решения различных типов задач в промышленности и бытовом секторе.

Trotec имеет собственные предприятия, склады и сервисные отделы по всему миру. Компания предлагает лучшую технику по минимальным ценам, что позволило стать не только одним из ведущих промышленных лидеров в области мобильного кондиционирования и измерительной техники, но и успешным представителем сопутствующей продукции для частного использования.

Одним из приоритетных направлений немецкой компании Trotec Group является осушение воздуха. Компания специализируется на разработке и производстве высококачественных осушителей воздуха различных типов и применения. Цель компании состоит в том, чтобы предоставить потребителю действительно технологичное, качественное оборудование по доступной цене.

Разработка решений по осушению позволяет компании создавать по-настоящему оптимальную и качественную технику.

Ассортимент Trotec состоит из бытовых, коммерческих и промышленных осушителей воздуха конденсационного и адсорбционного типа.

Официальным дистрибьютором осушителей воздуха Trotec в Украине является группа компаний Вентбазар. Дистрибьютор обеспечивает полную техническую и консультационную поддержку, гарантийное обслуживание, поддержание на складе и актуализацию наличия. Кроме того, компания обеспечивает дилера необходимой маркетинговой поддержкой и материалами для успешного продвижения и продаж осушителей воздуха Trotec.

## Модельный ряд осушителей воздуха TROTEC

*Бытовые осушители*

### TROTEC TTK 25 E

10 л/сут
50 м³/ч

### TROTEC TTK 40 E

14 л/сут
100 м³/ч

### TROTEC TTK 53 E

16 л/сут
195 м³/ч

### TROTEC TTK 110 HEPA

40 л/сут
260 м³/ч

### TROTEC TTR 55 E (Адсорбционный)

8,7 л/сут
160 м³/ч

*Мобильные осушители*

### TROTEC TTK 170 ECO

52 л/сут
350 м³/ч

### TROTEC TTK 350 S, TTK 650 S

70 л/сут
1000 м³/ч

150 л/сут
1000 м³/ч

### TROTEC TTK 655 S

150 л/сут
1000 м³/ч

### TROTEC TTK 800

150 л/сут
940 м³/ч

### TROTEC TTK 1500

300 л/сут
2200 м³/ч

*Адсорбционные осушители*

### TTR 200

8,4 л/сут
80 м³/ч

### TTR 300

16,8 л/сут
200 м³/ч

### TTR 400, 400 D

28,8 л/сут
350 м³/ч

38,4 л/сут
350 м³/ч

### TTR 500 D

52,8 л/сут
480 м³/ч

| Бытовые осушители воздуха | Мобильные осушители воздуха | Адсорбционные осушители воздуха |
|---|---|---|
| TTK 25 E | TTK 170 ECO | TTR 200 |
| TTK 40 E | TTK 350 S | TTR 300 |
| TTK 53 E | TTK 650 S | TTR 400, 400 D |
| TTK 110 HEPA | TTK 655 S | TTR 500 D |
| TTR 55 E | TTK 800 | |
| | TTK 1500 | |

## Современный, мультифункциональный осушитель воздуха TTK 110 HEPA

### *Тщательная очистка воздуха с технологией фильтра HEPA*

Осушитель воздуха Trotec TTK 110 HEPA характеризует в себе немецкое качество премиум сегмента с эффективной работой для улучшения микроклимата. Модель рекомендуется использовать в жилых и офисных помещениях, в больших залах и гостиных, на кухне и в ванной, где возникают проблемы с качеством воздуха и влажностью.

- Мощность осушения до 40 литров в сутки
- HEPA фильтр очистит воздух на 99,97%
- Очистка воздуха ионами серебра
- Экономное энергопотребление
- Полностью автоматический режим
- Тихая работа (до 46 дБ(А))

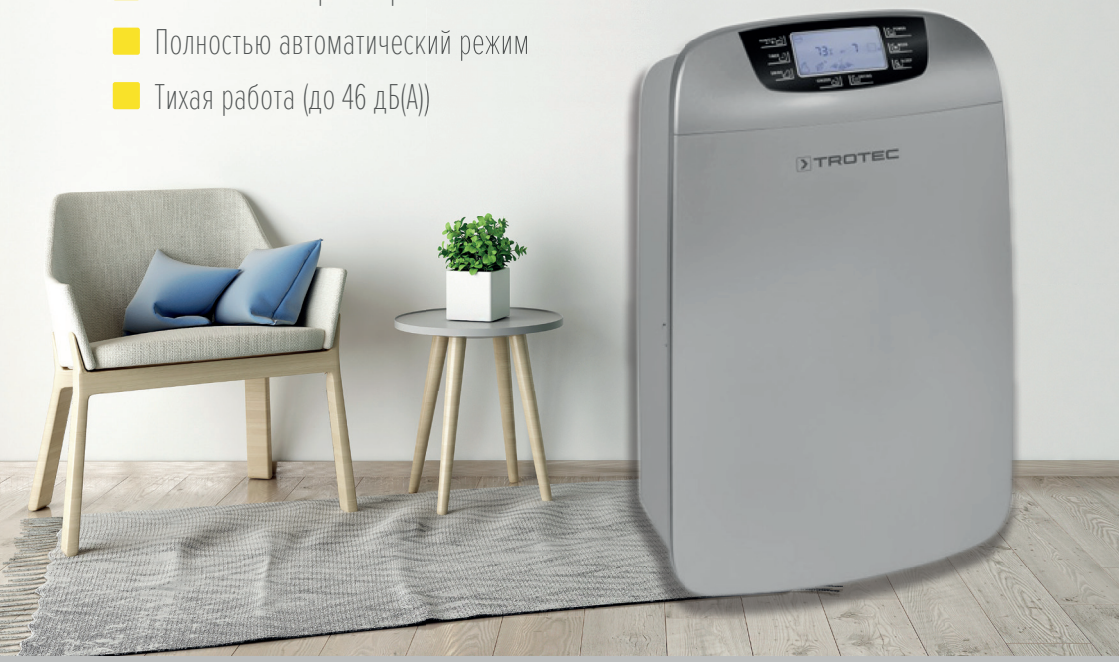



Тел.: +38 (044) 229-51-18, г. Киев, пр-т Степана Бандеры, 28А (Б); trotec.com.ua

| TTK 25 E | TTK 40 E | TTR 55 E | TTK 53 E |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ***Компактный, тихий осушитель для жилых комнат и спален*** | ***Элегантный осушитель воздуха для квартир и домов*** | ***Бытовой осушитель воздуха для неотапливаемых помещений (адсорбционный)*** | ***Современный функциональный осушитель для жилых помещений*** |
| Осушитель воздуха Trotec TTK 25 E отлично справится с задачей осушения воздуха жилых комнат, ванных комнат, а благодаря низкому уровню шума – даже в спальнях. | Осушители воздуха Trotec TTK 40 E – популярная и оптимальная модель осушителя воздуха для квартир, домов, подвалов и офисов. Тихая работа, элегантный дизайн и автоматизированная работа – основные преимущества TTK 40 E. | Уникальный бытовой адсорбционный осушитель воздуха способный работать в неотапливаемых помещениях (подвалы, гаражи, комнаты). Осушает воздух практически без потери производительности при температурах от 0°C и до +35°C. | Осушитель с современным дизайном корпуса и широкими функциональными возможностями. Преимущество – светодиодный индикатор, который показывает уровень влажности воздуха в помещении с помощью трех различных цветов. |
| Для комнат площадью до 20 м² | Для комнат площадью до 30 м² | Эффективная работа при температурах от 0°C | Автоматический режим |
| Производительность 10 литров в сутки | Производительность 14 литров в сутки | Компактные размеры | Производительность до 16 литров в сутки |
| Автоматическое поддержание уровня влажности (встроенный гигростат) | Уровень шума всего 43 дБ(А) | Нагрев воздуха на выходе на +5 - +7°C | Функция цветных светодиодов |
| Очень тихая работа | Функциональная панель управления с индикацией параметров работы | Программируемый таймер | Встроенный таймер |
| Функция «Авторестарт» | 2 скорости вентилятора | Ионизация воздуха | Встроенный моющийся воздушный фильтр |
| | Колесики для удобного перемещения | | |

## *Модельный ряд и характеристики*

| Модель | Кол-во удаляемого конденсата | Расход воздуха, м³/час | Уровень шума, дБ(А) | Темп. режим, °C | Потреб. мощность, кВт | Габариты, (в/ш/г) мм/вес, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trotec TTK 25 E | 10 л/сут | 50 м³/ч | 43 дБ(А) | 5 - +32 °C | 0,200 кВт | 386*230*230/8,5 кг. |
| Trotec TTK 40 E | 14 л/сут | 100 м³/ч | 43 дБ(А) | 5 - +35 °C | 0,340 кВт | 496*353*225/10,5 кг. |
| Trotec TTK 53 E | 16 л/сут | 195 м³/ч | 48 [дБ(А)] 1 м | 5 - +32 °C | 0,370 кВт | 550/330/185 |
| Trotec TTK 110 HEPA | 35 л/сут | 260 м³/ч | ≤46 дБ(А) | 5 - +35 °C | 0,520 кВт | 480*300*180/6,5 кг. |
| Trotec TTR 55 E (адсорбционный) | 8,7 л/сут | 160 м³/ч | ≤54 дБ(А) | 1 - +35 °C | 0,630 кВт | 665x410x265 |

## Мобильные осушители воздуха

| TTK 170 ECO | TTK 350 S, 650 S | TTK 655 S | TTK 800, 1500 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ***Качественный осушитель для небольших производств, складов и строительства*** | ***Эффективный, надежный осушитель для промышленного и складского секторов*** | ***Высококачественный осушитель с инновационной газовой системой оттайки*** | ***Высокопроизводительный осушитель для работы в неотапливаемых помещениях*** |
| Мобильные полупромышленные осушители конденсационного типа для небольших производств, складов, строительства. Серия TTK ECO создана как бюджетное решение для осушения воздуха с необходимым набором возможностей и немецким качеством. | Конденсационные осушители мобильного типа предназначены для осушения в промышленном и складском секторе. Стабильное европейское качество за оптимальный бюджет. Линейка предполагает осушители от 50 до 150 л/сут. | Высококачественные эффективные немецкие осушители полупромышленной серии с газовой системой оттайки. Благодаря данной инновации оттайка происходит в несколько раз быстрее классической (около 2 минут), что в итоге значительно повышает эффективность осушения. | Промышленная серия мобильных осушителей Trotec. Немецкое производство по высоким стандартам качества. Преимущества данной серии состоит в том, что осушители TTK 200-800 могут работать при температуре от 0°C. Это позволяет использовать данные осушители в неотапливаемых помещениях. |
| Для помещения объемом до 230 м³/ч | Для помещения объемом до 1000 м³/ч | Для помещения объемом до 1470 м³/ч | Для помещения объемом от 250 до 1700 м³/ч |
| Производительность осушения: 52 л/сут | Производительность осушения: до 150 л/сут | Производительность осушения: 150 л/сут | Производительность осушения: от 35 до 300 л/сут |
| Воздухообмен: 350 м³/ч | Воздухообмен: до 1000 м³/ч | Воздухообмен: 1000 м³/ч | Воздухообмен: от 230 м³/ч до 2200 м³/ч |
| Бюджетное решение | Популярная серия | Оттайка газом | |
| Счетчик наработки часов | Счетчик наработки часов | Счетчик наработки часов | |

## *Модельный ряд и характеристики*

| Модель | Кол-во удаляемого конденсата | Расход воздуха, м³/час | Уровень шума, дБ(А) | Темп. режим, °C | Потреб. мощность, кВт | Габариты, (в/ш/г) мм/вес, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trotec TTK 170 ECO | 52 л/сут | 450 м³/ч | 52 дБ(А) | +5 - + 32 °C | 0,7 кВт | 505/490/900 |
| Trotec TTK 350 S | 70 л/сут | 1000 м³/ч | 54 дБ(А) | +5 - + 32 °C | 1,3 кВт | 575/520/965 |
| Trotec TTK 650 S | 150 л/сут | 1000 м³/ч | 56 дБ(А) | +5 - + 32 °C | 1,7 кВт | 1020/980/530 |
| Trotec TTK 655 S | 150 л/сут | 1000 м³/ч | 56 дБ(А) | +5 - + 32 °C | 1,9 кВт | 810/605/485 |
| Trotec TTK 800 | 150 л/сут | 940 м³/ч | 63 дБ(А) | 0 - +40 °C | 2,4 кВт | 585/630/1020 |
| Trotec TTK 1500 | 300 л/сут | 2200 м³/ч | 61 дБ(А) | 0 - +40 °C | 2,7 кВт | 1100/700/1300 |


Тел.: +38 (044) 229-51-18, г. Киев, пр-т Степана Бандеры, 28А (Б); trotec.com.ua

## *TTR 200, 300, 400, 400 D, 500 D*

Серия TTR 200-500 – это высокоэффективные, компактные адсорбционные осушители воздуха. Агрегаты работают на осушение даже от -15°C и до +35°C без потери производительности. Компактные размеры ощутимо выигрывают на рынке.

Адсорбционные мобильные осушители TROTEC TTR активно применяются для осушения в холодных помещениях (неотапливаемые склады, холодильные камеры), а также для глубокого осушения и поддержания минимального уровня влажности (ниже 40%RH).

- Рабочий диапазон температур: от -15°C до +35°C
- Производительность от 8 до 52,8 литров в сутки
- Серия D – согласованная работа осушителей в группе
- Счетчик наработки часов

| TTR 200 | TTR 300 | TTR 400, 400 D | TTR 500 D |
|---|---|---|---|
| | | | |

## *Модельный ряд и характеристики*

| Модель | Кол-во удаляемого конденсата | Расход воздуха, $м^3$/час | Уровень шума, дБ(А) | Темп. режим, °C | Потреб. мощность, кВт | Габариты, (в/ш/г) мм/вес, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trotec TTR 200 | 8,4 л/сут | 80 $м^3$/ч | ≤60 дБ(А) | -15 - +35°C | 0,4 кВт | 285/260/305 |
| Trotec TTR 300 | 16,8 л/сут | 200 $м^3$/ч | ≤61 дБ(А) | -15 - +35°C | 0,9 кВт | 355/310/305 |
| Trotec TTR 400 | 28,8 л/сут | 350 $м^3$/ч | ≤63 дБ(А) | -15 - +35°C | 1,5 кВт | 405/350/400 |
| Trotec TTR 400 D | 38,4 л/сут | 350 $м^3$/ч | ≤63 дБ(А) | -15 - +35°C | 2,2 кВт | 405/350/400 |
| Trotec TTR 500 D | 52,8 л/сут | 480 $м^3$/ч | ≤74 дБ(А) | -15 - +35°C | 3,0 кВт | 455/400/450 |

***Контакты:***

+38 (044) 229 51 18

Украина, г. Киев,

пр-т Степана Бандеры, 28А (Б).

info@trotec.com.ua

trotec.com.ua

***Преимущества работы с нами:***

- Консультационная и техническая поддержка
- Возврат товара в течении 14 дней  без следов эксплуатации
- Гарантийное и постгарантийное обслуживание
- Обучение ваших менеджеров оборудованию, подбору и продажам осушителей
- Маркетинговая поддержка
- Контроль  розничных цен
- Различные варианты доставки осушителей (самовывоз, склад-склад, склад-конечный заказчик)

TROTEC